

MONTAGEANLEITUNG ROLLSCHUTZ



LIDERPOOL KONRAD PLUCNER

DWORCOWA 29, 62-230 WITKOWO (POLAND)

E-mail: biuro@liderpool.pl

www.liderpool.pl

Montagesatz enthält:

1. Die gelieferte Rollschutzrolle enthält die Verstärkungsrohre.




2. Kurbel mit Übersetzung zum Zusammenrollen der Abdeckung.



3. Befestigungsschraube in der Hülle mit Auszugstopp.



4. Befestigungsteile aus Edelstahl

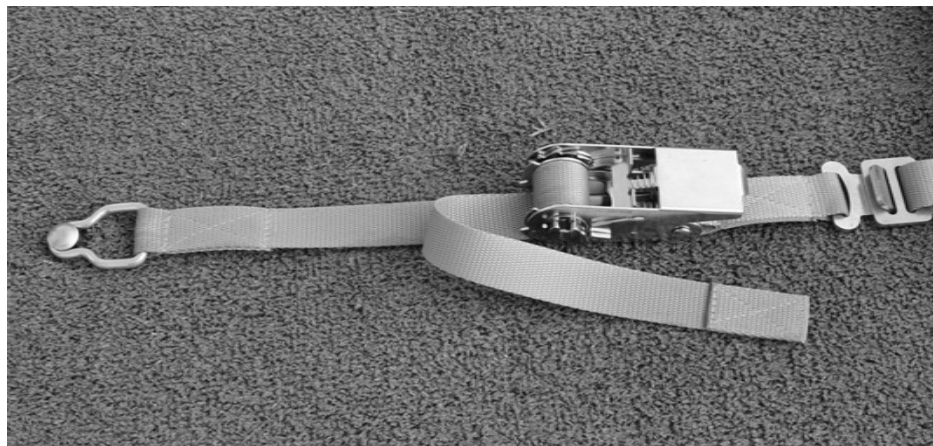

Das Produkt stimmt mit der NF P 90-308 überein.

MONTAGEANLEITUNG

1. Die Abdeckung legen auf das Poolende, wo sie im zusammengerollten Zustand ruhen soll.



2. Die Abdeckung auseinanderrollen.




3. Die Lage der Abdeckung bestimmen, um korrekt die Bohrlöcher anzupeilen. Dabei die Auflagen der Abdeckung von 20 cm pro Seite berücksichtigen.

4. Die Befestigung starten auf der Seite der Lagerung der Abdeckung im zusammengerollten Zustand (Schwimmbad offen). Die Befestigungsgurte in der gewünschten Position aufstellen, anschliessend die Regulierungsschraube festdrehen mit einem 2 mm Imbusschlüssel.



Das Bohren mit dem \varnothing 10 mm Bohrer, im Abstand 100 mm von der Abdeckung.

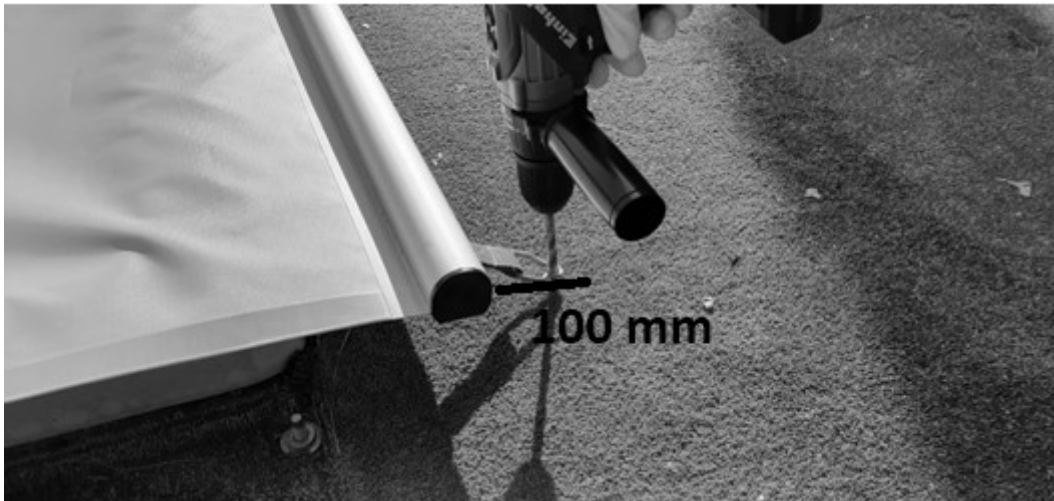

5. Die Schraube mit der Hülle mit dem Hammer einschlagen.



6. Die Schraube mit der Hand ausziehen und die Befestigung um die Schraube legen.



7. Die Auszugsgurtbefestigung in die mittlere Stellung setzen (Befestigung mit Schlitz), die Feststellschraube mit einem 2 mm Imbusschlüssel festdrehen und anschliessend den Auszugsgurt daran befestigen.



Befestigung mit Schlitz
nur für Auszugsgurt befestigen!


8. Die Befestigungsgurte in der gewollten Position aufstellen und die Regulierungsschraube mit einem 2 mm Imbusschlüssel festdrehen.



Das Bohren im Abstand 350-600 mm von der Abdeckung auf der Seite des Wickelrohres. Punkt 5 und 6 wiederholen.



9. Wir verspannen die Abdeckung mit der Spannklammer.

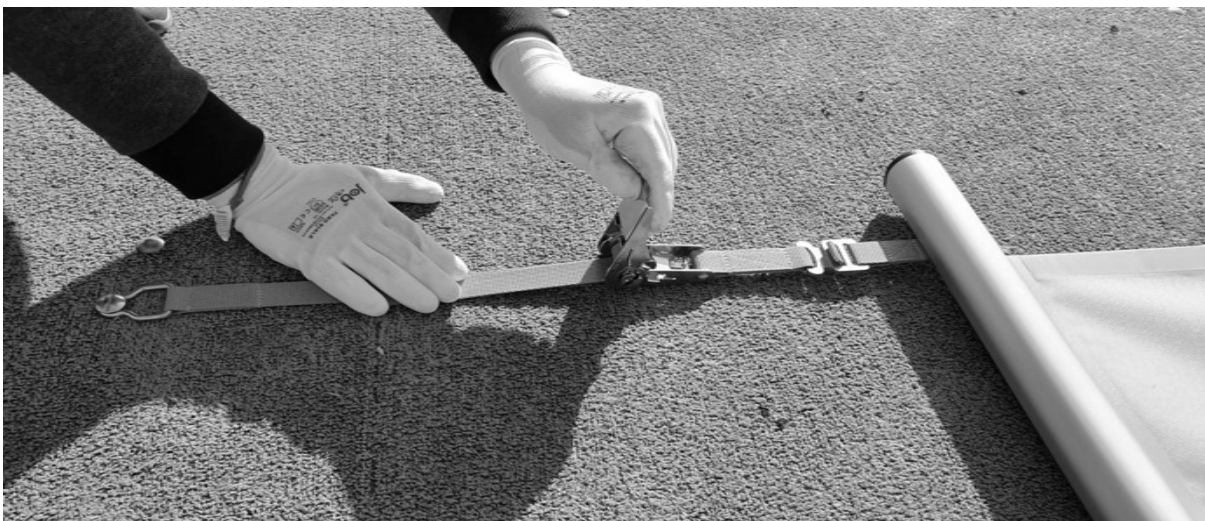

10. Die Montage der Abdeckung ist abgeschlossen.

BENUTZUNGSANLEITUNG

Das Schwimmbad bildet eine Gefahrenquelle für Kinder. Kinderüberwachung in der Schwimmbadnähe ist sicherzustellen. Während des Auf - und Abrollens der Abdeckung bitte das Schwimmbad beobachten.

ZUSAMMENROLLEN

Die Abdeckung soll zusammengerollt werden durch eine verantwortungsvolle erwachsene Person nach folgender Anleitung. Während der kurzen Abwesenheit des Betreuers ist es ratsam, das Schwimmbad aus Sicherheitsgründen abzudecken.

1. Die Klammerspannung verringern durch Griffumlegung um 180° und ziehen an dem Rahmen der Klammer. Den Haken aus der Halterung herausnehmen.
2. Die Gurte vom Schraubenkopf abziehen.
3. Die Klammern an den Ort der Aufbewahrung bringen. Nicht in die Plane hineinlegen, das kann zu Beschädigung führen.
4. Den Abzugsgurt in der Mitte der Abdeckung legen damit die zusammenrollende Abdeckung ihn mitnimmt in der Mitte.
5. Das Kurbelende in das Aufnahmeloch des Wickelrohres hineinlegen.
6. Die Abdeckung mit der Kurbel zusammenwickeln.

AUSEINANDERROLLEN

Vor dem Abrollen der Abdeckung bitte überprüfen, ob sich im Schwimmbad Personen oder Gegenstände befinden.

1. Den Ausziehgurt in die Hand nehmen und zur gegenüberliegenden Schwimmbadseite herübergehen.
2. An dem Gurt mit Gefühl ziehen und die Abdeckung ausrollen.
3. Die Klammern auflegen, das Band einhaken an den Schraubenköpfen und Haken und die Spannklammern spannen.
4. Die Kurbel außerhalb der Kindreichweite aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Rollschutz Abdeckung als Sicherheitsabdeckung erfüllt ihren Zweck wenn sie ordnungsgemäß montiert und gespannt wird, wenn die Klammern in geschlossener Position liegen. Die Rollschutzabdeckung befreit nicht von dem Erfordernis der Benutzung des gesunden Menschenverstandes und individueller Verantwortung bei der Benutzung. Sie verfolgt nicht den Zweck, die Eltern und Aufsichtspersonen von der Aufsichtspflicht der Kinder zu befreien. Die Rollschutzabdeckung dient nicht zum willentlichen Begehen oder Bespringen.

PFLEGEHINWEISE

Die Rollschutzabdeckung sollte mindestens 2 x jährlich mit einem PVC-geeigneten Pflegemittel gewaschen werden, am besten vor und nach der Badesaison. Man kann sie mit Druckreiniger oder Mop reinigen. Bitte aggressive Putzmittel oder Scheuerschwamm vermeiden.

TECHNISCHE HINWEISE

Die ganze Abdeckung und ihre Befestigungselemente sollte 2x jährlich inspiziert werden, am besten während der Reinigung. Eine zusätzliche Kontrolle ist erforderlich wenn die Abdeckung zum Rettungszweck ihren Einsatz hatte, oder nach einer Unwetterperiode (starker Schneefall, Sturm). Eventuell beschädigte Elemente sollen ersetzt oder ergänzt werden mit originalen LIDERPOOL Teilen.

HINWEIS FÜR HERBST UND WINTER

Die Sicherheitsabdeckung Rollschutz schützt das Schwimmbad auch im Winter. Die Schneedecke über 10 cm soll mit einem Besen oder Mop von der Oberfläche entfernt werden. Es soll darauf geachtet werden daß der Wasserstand im Schwimmbad sich nicht erhöht und die Abdeckung nicht überflutet wird. Starke Verschmutzungen, die zu Verstopfung der Wasserabflusslöcher führen können, sollen mit einem Besen von der Oberfläche entfernt werden, damit sich keine Wasserpfützen bilden können. Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Garantieverlust.

GARANTIE

Allgemeine Garantie Zeit beträgt 3 Jahre für folgende Teile: PVC Stoff, Aluminiumprofile, Befestigungen aus Edelstahl, Spannkammern und Gurte.

Die Garantiezeit für die Kurbel beträgt 1 Jahr.

Die Garantiezeit für die elektrische Kurbel beträgt 1 Jahr für die mechanischen Teile und 6 Monate für elektrischen Teile. Die Batterien haben keine Garantie.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Nur die Rechnung dient als gültiger Garantienachweis. Die Garantie beinhaltet alle Kosten des Ersatzes oder Materialbruchs, wenn sie in der Herstellungszeit entstanden sind und nicht ein Ergebnis der mittelbaren oder unmittelbaren Fehlerauswirkung sind. Wenn die Garantieforderung von Liderpool überprüft und akzeptiert wurden, werden nur die teile ersetzt, die die Garantie unmittelbar betreffen oder es wird eine Entschädigungszahlung vorgenommen. Eine schriftliche Garantieklage muss innerhalb von 7 Tagen seit Fehlerbeobachtung eingereicht werden.

Die Kosten der Montage, Demontage und Transports werden von der Garantie nicht umfasst.

Eine Veränderung der Farbschattierung kann nicht als Fehler angesehen werden weil es eine Produktimmanente Eigenschaft ist. Darüberhinaus werden die Folgen einer schlecht ausgeführte Montage, Nichteinhalten der Benutzungshinweise, normale Scheuerstellen an scharfen Steinen oder herausstehende Teilen, übermäßigen Anspannung von der Garantie nicht mitumfasst.